



スタンダード / 複動形片ロッド (スイッチセット)


● 内径 φ12・φ16

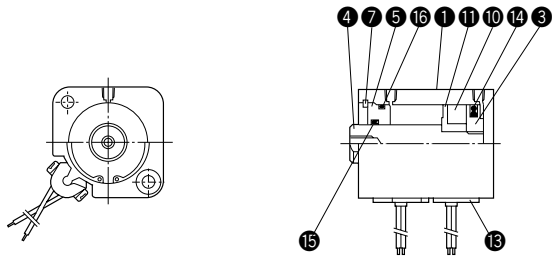


● 内径 φ20・φ25・φ32

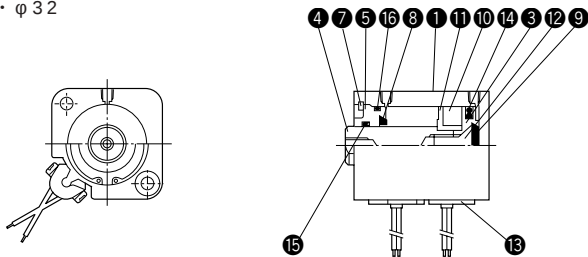

● 内径 φ40・φ50・φ63

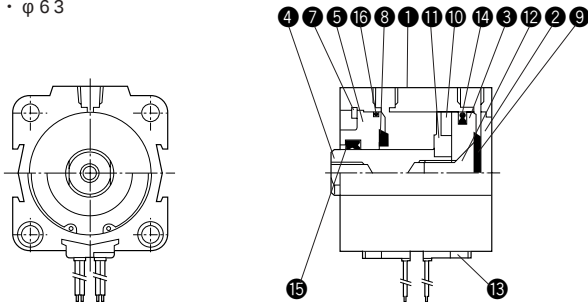

● 内径 φ80・φ100・φ125

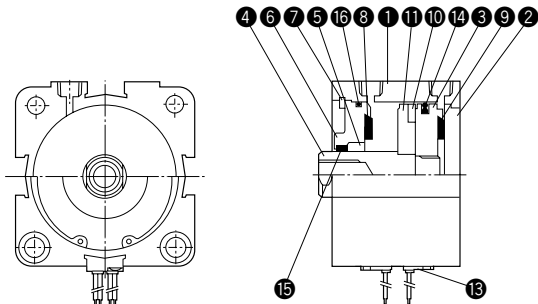

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	本体底板	アルミニウム合金(φ40～φ125)	1
③	ピストン	銅合金(φ12～φ63) ステンレス(φ80～φ125)	1
④	ピストンロッド	ステンレス(硬質クロームメッキ付)(φ12～φ32) 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)(φ40～φ125)	1
⑤	プシュ	銅合金(φ12～φ63) アルミニウム合金(耐摩耗性表面処理付)(φ80～φ125)	1
⑥	プシュハウジング	アルミニウム合金(φ80～φ125)	1
⑦	止め輪	炭素鋼	1
⑧	クッションパッド(R側)	ウレタンゴム	1
⑨	クッションパッド(H側)	ウレタンゴム	1
⑩	磁石	—	-
⑪	スペーサ	銅合金(φ12～φ63) アルミニウム合金(φ80～φ125)	1
⑫	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼(φ20～φ63)	1
⑬	スイッチ	—	-

パッキンリスト / 10S - 1R


No.	部品名	材 質	数量	部品形式					
				φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40
⑭	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSD・12	PSD・16	ZT・20	ZT・25	ZT・32	ZT・40
⑮	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	MYN・6	MYN・6	MYN・10	MYN・10	MYN・16	DRP・16
⑯	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	S・10	S・14	S・18	S・22	S・29	S・36
バセツキトン	複動形片ロッド シリンダ	—	1セット	AS1/PKS ・012	AS1/PKS ・016	AS1/PKS ・020	AS1/PKS ・025	AS1/PKS ・032	AS1/PKS ・040

No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ50	φ63	φ80	φ100	φ125
⑭	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT・50	ZT・63	ZT・80	ZT・100	ZT・125
⑮	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	DRP・20	DRP・20	DRP・25	DRP・25	PRD・32
⑯	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	S・46	S・60	S・75	S・95	S・120
バセツキトン	複動形片ロッド シリンダ	—	1セット	AS1/PKS ・050	AS1/PKS ・063	AS1/PKS ・080	AS1/PKS ・100	AS1/PKS ・125


注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

スタンダード / 複動形両ロッド (スイッチセット)


● 内径φ12・φ16

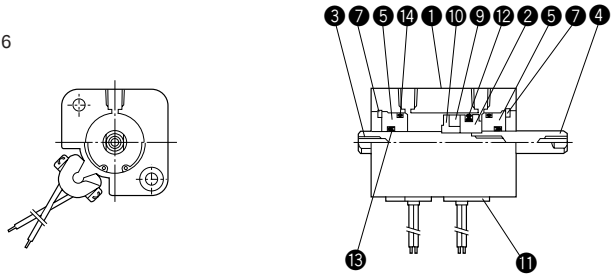


● 内径φ20・φ25・φ32

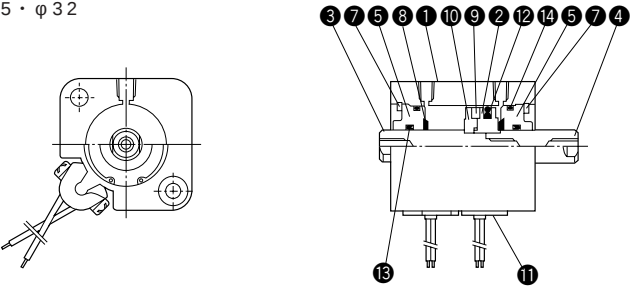

● 内径φ40・φ50・φ63

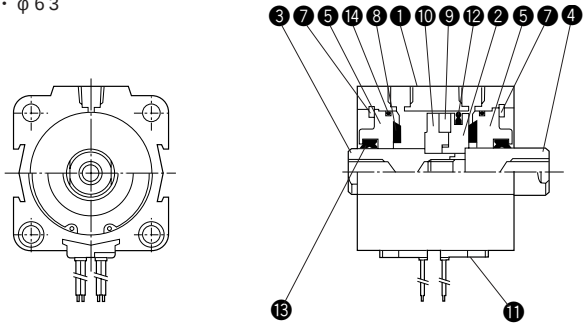

● 内径φ80・φ100・φ125

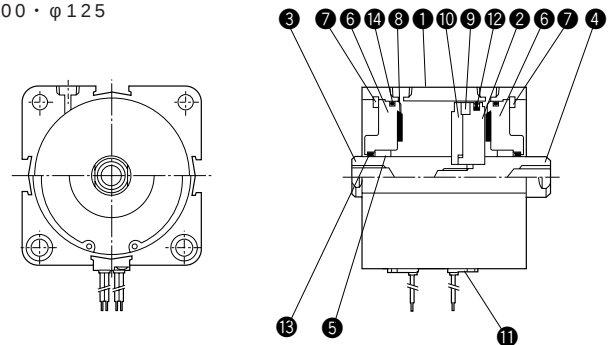

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	銅合金(φ12～φ63) ステンレス(φ80～φ125)	1
③	ピストンロッドA	ステンレス(硬質クロームメッキ付)(φ12～φ32) 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)(φ40～φ125)	1
④	ピストンロッドB	ステンレス(硬質クロームメッキ付)(φ12～φ32) 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)(φ40～φ125)	1
⑤	ブシュ	銅合金(φ12～φ63) アルミニウム合金(耐摩耗性表面処理付)(φ80～φ125)	2
⑥	ブシュハウジング	アルミニウム合金(φ80～φ125)	2
⑦	止め輪	炭素鋼	2
⑧	クッションパッド	ウレタンゴム	2
⑨	磁石	—	-
⑩	スペーサー	銅合金(φ12～φ63) アルミニウム合金(φ80～φ125)	1
⑪	スイッチ	—	-

パッキンリスト / 10S - 1RD


No.	部品名	材 質	数量	部品形式					
				φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40
⑫	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSD・12	PSD・16	ZT・20	ZT・25	ZT・32	ZT・40
⑬	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	MYN・6	MYN・6	MYN・10	MYN・10	MYN・16	DRP・16
⑭	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	S・10	S・14	S・18	S・22	S・29	S・36
バセッ キ ン	複動形両ロッド シリンダ	—	1セット	AS1D/PKS ・012	AS1D/PKS ・016	AS1D/PKS ・020	AS1D/PKS ・025	AS1D/PKS ・032	AS1D/PKS ・040

No.	部品名	材 質	数量	部品形式				
				φ50	φ63	φ80	φ100	φ125
⑫	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT・50	ZT・63	ZT・80	ZT・100	ZT・125
⑬	ロッドパッキン	ニトリルゴム	2	DRP・20	DRP・20	DRP・25	DRP・25	PRD・32
⑭	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	S・46	S・60	S・75	S・95	S・120
バセッ キ ン	複動形両ロッド シリンダ	—	1セット	AS1D/PKS ・050	AS1D/PKS ・063	AS1D/PKS ・080	AS1D/PKS ・100	AS1D/PKS ・125

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。


スタンダード / 単動形スプリングリターン (SR形) スイッチセット

● 内径φ12・φ16

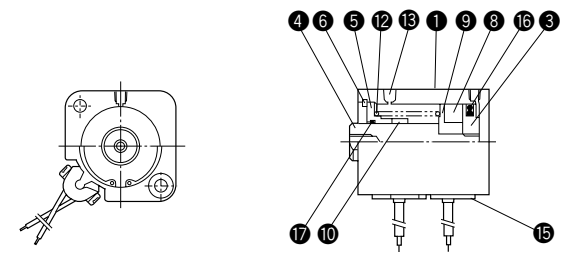


(注)φ12には、⑩プッシュ用ダストワイバはついていません。
5・10ストロークには⑩カラーはついていません。

● 内径φ20・φ25・φ32

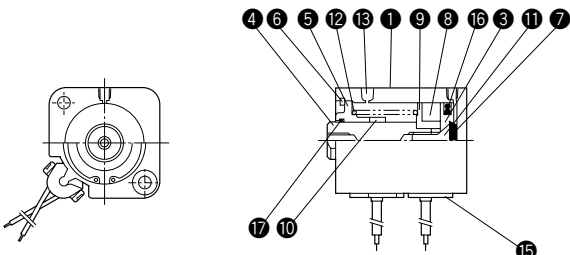

(注)5・10ストロークには⑩カラーはついていません。

● 内径φ40・φ50

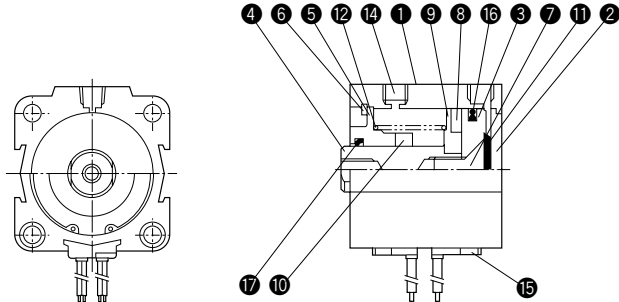

(注)5・10ストロークには⑩カラーはついていません。

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	本体底板	アルミニウム合金(φ40・φ50)	1
③	ピストン	銅合金	1
④	ピストンロッド	ステンレス(硬質クロームメッキ付):(φ12~φ32) 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付):(φ40・φ50)	1
⑤	プッシュ	銅合金	1
⑥	止め輪	炭素鋼	1
⑦	クッションパッド	ウレタンゴム(φ20~φ50)	-
⑧	磁石	—	-
⑨	スペーサー	銅合金	1
⑩	カラー	アルミニウム合金	1
⑪	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼(φ20~φ50)	1
⑫	スプリング	ピアノ線	1
⑬	フィルタ	樹脂(φ12~φ32)	1
⑭	プラグサイレンサ	— (φ40・φ50)	1
⑮	スイッチ	—	-


パッキンリスト / 10S - 1RSR

No.	部品名	材 質	数量	部品形式						
				φ12	φ16	φ20	φ25	φ32	φ40	φ50
⑮	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	PSD・12	PSD・16	ZT・20	ZT・25	ZT・32	ZT・40	ZT・50
⑰	プッシュ用ダストワイバ	ニトリルゴム	1	-	SER・6	SER・10	SER・10	SER・16	SER・16	SER・20
バ セ ッ キ ン	単動形(スプリングリターン) 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS1SR/PKS ・012	AS1SR/PKS ・016	AS1SR/PKS ・020	AS1SR/PKS ・025	AS1SR/PKS ・032	AS1SR/PKS ・040	AS1SR/PKS ・050


注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

回転レス / 複動形片ロッド (スイッチセット)


● 内径 φ20・φ25・φ32

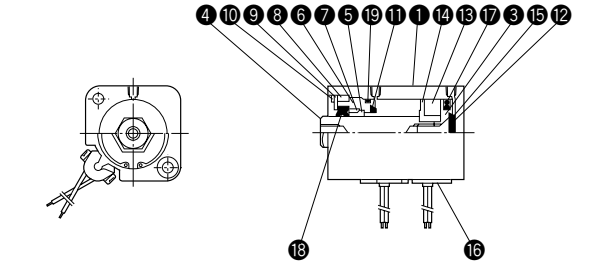

● 内径 φ40・φ50・φ63

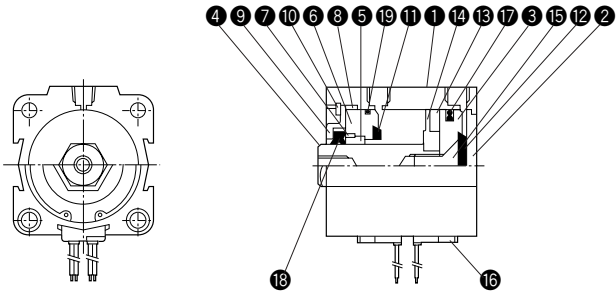

● 内径 φ80・φ100

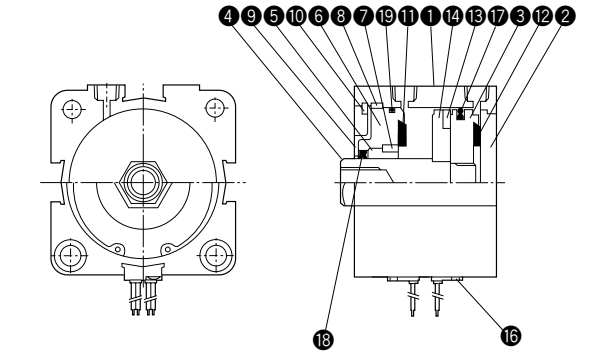

部品表

No.	名称	材質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	本体底板	アルミニウム合金(φ40・φ100)	1
③	ピストン	銅合金(φ12～φ63) ステンレス(φ60・φ100)	1
④	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)	1
⑤	プシュ	焼結含油軸受(φ20～φ40) アルミニウム合金(耐摩耗性表面処理付)(φ50～φ100)	1
⑥	プシュハウジング	銅合金(φ20～φ63) アルミニウム合金(φ80・φ100)	1
⑦	スプリングピン	ステンレス	1
⑧	平行キー	機械構造用炭素鋼	1
⑨	ロッドパッキン押え板	冷間圧延鋼	1
⑩	止め輪	炭素鋼	1
⑪	クッションパッド(R側)	ウレタンゴム	1
⑫	クッションパッド(H側)	ウレタンゴム	1
⑬	磁石	—	-
⑭	スペーサー	銅合金(φ20～φ63) アルミニウム合金(φ80・φ100)	1
⑮	ピストン止めねじ	クロムモリブデン鋼(φ20～φ63)	1
⑯	スイッチ	—	-

パッキンリスト / 10S - 1RG


No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ20	φ25	φ32	φ40
⑰	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT - 20	ZT - 25	ZT - 32	ZT - 40
⑱	ロッドパッキン	ウレタンゴム	1	PGR - 9	PGR - 9	PGR - 14A	PGR - 14A
⑲	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	S - 18	S - 22	S - 29	S - 36
パセッ キット	複動形回転レス 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS1G/PKS - 020	AS1G/PKS - 025	AS1G/PKS - 032	AS1G/PKS - 040

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ50	φ63	φ80	φ100
⑰	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT - 50	ZT - 63	ZT - 80	ZT - 100
⑱	ロッドパッキン	ウレタンゴム	1	PGR - 19	PGR - 19	PGR - 23	PGR - 23
⑲	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	S - 46	S - 60	S - 75	S - 95
パセッ キット	複動形回転レス 片ロッドシリンダ	—	1セット	AS1G/PKS - 050	AS1G/PKS - 063	AS1G/PKS - 080	AS1G/PKS - 100


注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

回転レス / 複動形両ロッド (スイッチセット)


●内径φ20・φ25・φ32

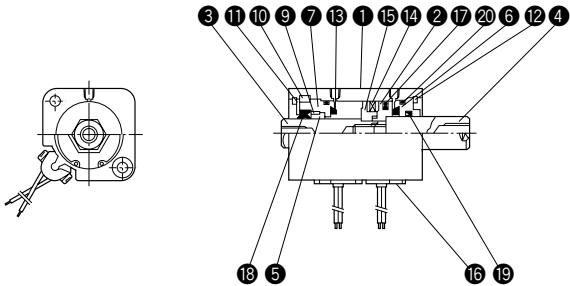

●内径φ40・φ50・φ63

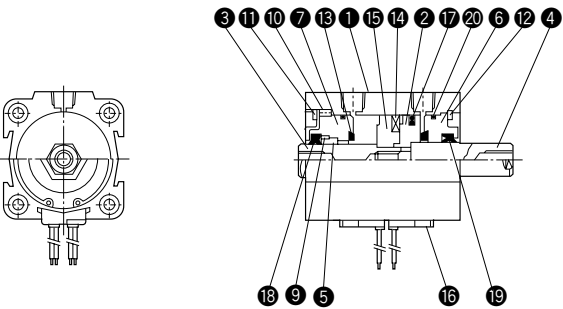

●内径φ80・φ100

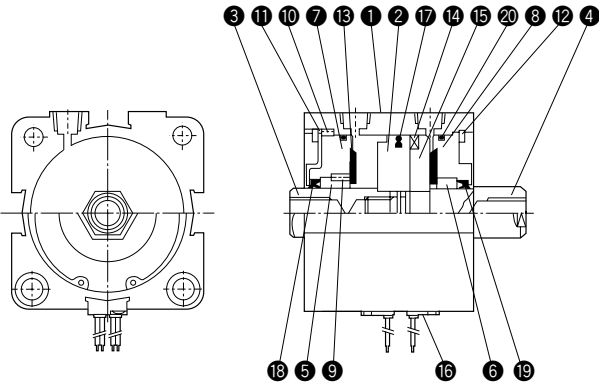

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	本体	アルミニウム合金	1
②	ピストン	銅合金(φ20～φ63) ステンレス(φ80・φ100)	1
③	ピストンロッドA	機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付)	1
④	ピストンロッドB	ステンレス(硬質クロームメッキ付):(φ20～φ32) 機械構造用炭素鋼(硬質クロームメッキ付):(φ40～φ100)	1
⑤	プシュA	焼結含油軸受(φ20～φ40) アルミニウム合金(φ50～φ100)	1
⑥	プシュB	銅合金(φ20～φ63) アルミニウム合金(φ80・φ100)	1
⑦	プシュハウジングA	銅合金(φ20～φ63) アルミニウム合金(φ80・φ100)	1
⑧	プシュハウジングB	アルミニウム合金(φ80・φ100)	1
⑨	スプリングピン	ステンレス	1
⑩	平行キー	機械構造用炭素鋼	1
⑪	ロッドパッキン押え板	冷間圧延鋼	1
⑫	止め輪	炭素鋼	1
⑬	クッションパッド	ウレタンゴム	2
⑭	磁石	—	-
⑮	スペーサー	銅合金(φ20～φ63) アルミニウム合金(φ80・φ100)	1
⑯	スイッチ	—	-

パッキンリスト / 10S・1RGD

No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ20	φ25	φ32	φ40
⑰	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT・20	ZT・25	ZT・32	ZT・40
⑱	ロッドパッキンA	ウレタンゴム	1	PGR・9	PGR・9	PGR・14A	PGR・14A
⑲	ロッドパッキンB	ニトリルゴム	1	MYN・10	MYN・10	MYN・16	DRP・16
⑳	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	S・18	S・22	S・29	S・36
バセッ キ ン キ ト	複動形回転レス 両ロッドシリンダ	—	1セット	AS1GD/PKS -020	AS1GD/PKS -025	AS1GD/PKS -032	AS1GD/PKS -040

No.	部品名	材 質	数量	部品形式			
				φ50	φ63	φ80	φ100
⑰	ピストンパッキン	ニトリルゴム	1	ZT・50	ZT・63	ZT・80	ZT・100
⑱	ロッドパッキンA	ウレタンゴム	1	PGR・19	PGR・19	PGR・23	PGR・23
⑲	ロッドパッキンB	ニトリルゴム	1	DRP・20	DRP・20	DRP・25	DRP・25
⑳	プシュ用Oリング	ニトリルゴム	2	S・46	S・60	S・75	S・95
バセッ キ ン キ ト	複動形回転レス 両ロッドシリンダ	—	1セット	AS1GD/PKS -050	AS1GD/PKS -063	AS1GD/PKS -080	AS1GD/PKS -100

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。