



システム概要

測長センサ(インダクトコーダ)を内蔵したポジションセンシングシリンドとシステムを制御する出力ユニットから構成されています。

■断面図



■ポジションセンシングシリンド構成図

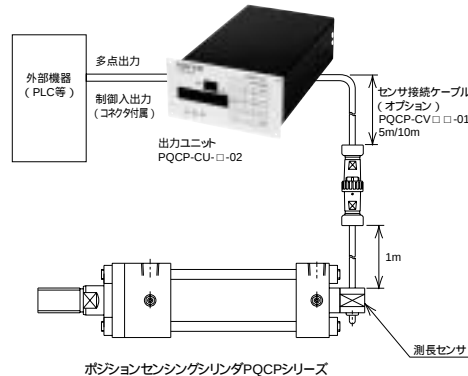

■仕様

直線性	0.13+0.0005×ストローク mm 以下
繰返精度	2μm以下
使用温度範囲	-10 ~ +80 (但し凍結なきこと)
保護等	IP67
耐振性	60m/s ²
耐衝撃性	200m/s ²

センサ単体での仕様です。

ポジションセンシングシリンドPSCPシリーズ

進化した測長センサ付シリンド

位置検出機能の重要な部分に測長センサを組み込み、高機能化・小形化・低コストを実現。

測長センサはシリンドのロッドの中に完全一体化。

完全非接触検出であり産業用機械などの過酷な使用環境下においても再現性や精度など、その性能を十分に発揮し、しかもメンテナンス・フリーです。

その他の特徴として

- ・繰返し再現性に優れる。
- ・温度ドリフトが非常に小さい。
- ・交流磁気回路を原理としており、ヒステリシスが無い。
- ・超高分解能・超高速応答・高精度。
- ・センサ部に電子素子を使用していないため、耐熱耐衝撃に優れる。

アクチュエータ仕様

仕様	測長センサ付
シリーズ名	PQCP
呼び圧力	5MPa ^{*1} ・7MPa・14MPa
ストローク(mm)	50・100・150・200・250・300・350・400・450・500
内径(mm)	φ50 φ63 φ80 φ100
論理出力(kN)	7MPa 10 ^{*1} 20 35 50
	14MPa 25 40 70 100
支持形式	SD・LA・FE・FY・TA・TC
分解能	1μm
センサ方式	リニアインダクトコーダ ^{*2}

^{*1}φ50Bロッド仕様は呼び圧力5MPa

^{*2}インクリメンタルタイプ

高度な機能を持った出力ユニット

インダクトコーダの機能を100%発揮させる出力ユニットを開発。

TAIYO が開発した出力ユニットは、測長センサを直接接続し、位置データを得るユニットでプログラマブルコントローラ等のI/Oに直接接続可能です。

標準として、表示器・ABZ相・24ビットバイナリー出力を装備し、オプションとして任意にON/OFF位置を設定し、スイッチ信号として出力できる14点多点出力が選べます。

また、設定された14点の中から任意の番号をプログラマブルコントローラ等より指定可能で、14点とは別の出力として取り出せ、上位のI/O点数を減らせます。

出力ユニット部(ポジション出力ユニット)

- 位置データは5桁表示し、ABZ相・バイナリ出力を標準装備。
- 位置データ出力に多点出力機能が追加可能。
- 多点出力機能を追加すれば任意の位置で、ON/OFF設定可能。


仕様

形式	PQCP
適合変換器	磁気誘導型位置センサ(リニアインダクトコーダ)
ドライブ可能負荷	7.5Ω以上/10KHz
入力インピーダンス	約5KΩ
表示範囲	±99999
分解能	表示(最小)0.001mm バイナリ出力 1μm ABZ相出力 16μm/p
サンプリング速度	1000回/秒
表示速度	10回/秒
表示方式	7セグメントLED表示
制御入力	無電圧入力(有接点・無接点)
制御出力	NPNオープンコレクタ
電源電圧	AC100V±10% 50/60Hz
使用周囲温度	0~+50
使用周囲湿度	35~85%RH(結露不可)
質量	約1500g
消費電力	18VA以下

ケーブル形式


- シリンド・出力ユニット用
PQCP-CV05-01
長さ 05: 5m
10: 10m
- 電源ケーブルは付属(1.5m)

外形寸法図

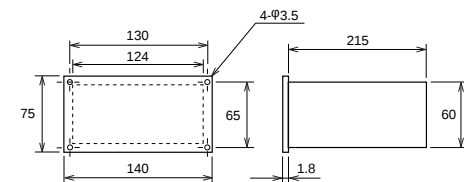

注 ヲアパネルにコネクタ取付時は、実行きは最小300mm必要です。

■パネルカット寸法



外部入出力

端子台		コネクタ No.2	
ピン番号	内容	ピン番号	内容
1	パルス出力コモン	1	0セット設定信号入力
2	パルス出力(Z相出力)	2	位置データホールド信号入力
3	パルス出力(B相出力)	3	異常解除信号入力
4	パルス出力(A相出力)	7~10	選択信号入力
5~10	測長センサ信号	11~12	入力コモン
11	測長センサシールド	13~36	24ビットバイナリデータ出力
		37	読込タイミング信号出力
		38	異常信号出力
		41~42	出力コモン

コネクタ No.1	
ピン番号	内容
1~14	多点出力信号
15	上位選択出力
17~18	出力コモン

出力ユニット仕様

名称	ポジション出力ユニット	
形式	PQCP-CU-A-02	PQCP-CU-B-02
機能	・多点出力 ・位置表示 ・バイナリ出力 ・ABZ相出力	・位置表示 ・バイナリ出力 ・ABZ相出力

形式記号

● 7MPa用標準 PQCP-NH 1 FY 50 B B 100 - A B 00 0 - 01

● 7MPa用スイッチ付 PQCP-NHR 1 FY 50 B B 100 - A B AH 1 - 01

● 14MPa用標準 PQCP-HH 1 FE 50 A B 100 - A B 00 0 - 01

● 14MPa用スイッチ付 PQCP-HHR 1 FE 50 A B 100 - A B AH 1 - 01

機種

パッキン材質
支持形式

シリンダ内径

ロッド形式

クッション形式

ストローク (mm)

ポート位置

クッション/リフ位置

スイッチ記号

スイッチ数量

ニトリルゴム

7MPa用 : LA, FC, FY, TA, TC

14MPa用 : LA, FY (φ50以外) FE (φ50のみ) TA, TC

φ 50, φ 63, φ 80, φ 100

7MPa用 : Bロッド

14MPa用 : Bロッド (φ50のみAロッド)

両側クッション付

ロッド側クッション付

ヘッド側クッション付

クッションなし

50, 100, 150, 200, 250

300, 350, 400, 450, 500

A, B, C, D, 0

A, B, C, D

スイッチ記号
注) 適合スイッチについては、スイッチ一覧表よりご選定ください。
① スwitchセット発注時の注意
● スwitch不要の場合は、スイッチ記号は00で、スイッチ数量は、0で手配してください。
● スwitchはシリンダ本体に組付けずに発送いたします。

- 標準ストローク以外のシリンダをご希望の場合、パッキン材質については、別途ご相談ください。
- ロッド先端ロックナットが1個付属しています。

スイッチ一覧表

種類	スイッチ記号	負荷電圧範囲	負荷電流範囲	最大開閉容量	保護回路	表示灯	結線方式	コード長さ	適合負荷
有接点	AH AX111	DC: 5 ~ 30V	DC: 5 ~ 40mA	DC: 1.5W AC: 2VA	あり	発光ダイオード (ON時赤色点灯)	0.3mm ² 2芯外径φ4mm コード後方取出し	1.5m	小形リレー
	AJ AX115	AC: 5 ~ 120V	AC: 5 ~ 20mA		なし	なし		5m	
	AE AX125	DC: 30V以下 AC: 120V以下	DC: 40mA以下 AC: 20mA以下		あり	発光ダイオード (ON時赤色点灯)	4ピンコネクタ式 コード後方取出し	0.5m	プログラマブル コントローラ
	AK AX11A	AC: 5 ~ 120V	5 ~ 20mA	2VA	あり	発光ダイオード (ON時赤色点灯)	コード後方取出し	0.5m	小形リレー
	AL AX11B	DC: 5 ~ 30V	5 ~ 40mA	1.5W				0.5m	
無接点	BE AX201	DC: 5 ~ 30V	5 ~ 40mA	—	あり	発光ダイオード (ON時赤色点灯)	0.3mm ² 2芯外径φ4mm コード後方取出し	1.5m	小形リレー
	BF AX205					発光ダイオード		5m	
	CE AX211					発光ダイオード	コード後方取出し	1.5m	プログラマブル コントローラ
	CF AX215					(2灯式 赤 / 緑)		5m	

注) ● 保護回路なしのスイッチにおいて、誘導負荷 (リレー等) を使用する場合は、必ず負荷に保護回路 (SK-100) を付けてください。
● 各スイッチの取扱いについては、巻末のスイッチ仕様欄を必ずお読みください。

● 汎用形

AX形スイッチ

コード式

コネクタ式




SD

PQCP - NH 1 SD 内径 B B ストローク - A B スイッチ記号 スイッチ数量 - 0 1

呼び圧力	内径	ZX	ZY
5MPa	φ50		
	φ63	φ19	10
	φ80		
7MPa	φ100	φ25	20
	φ50		
	φ63	φ19	10
14MPa	φ80		
	φ100	φ25	20

ロッド先端部は測長センサが内蔵されています。スプリングピン等ご使用の際は、先端からZY寸法までの範囲内でお願いします。

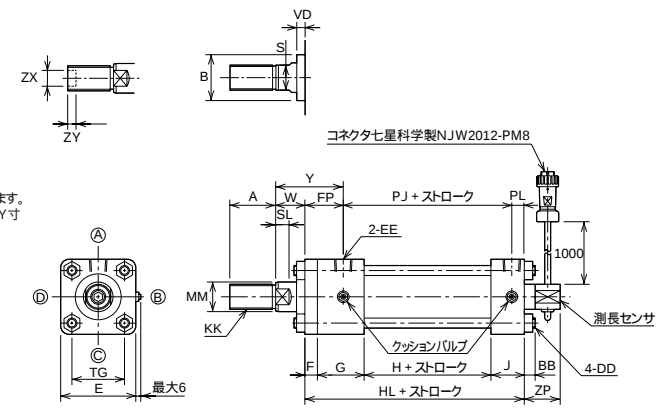


LA

PQCP - NH 1 LA 内径 B B ストローク - A B スイッチ記号 スイッチ数量 - 0 1

呼び圧力	内径	ZX	ZY
5MPa	φ50		
	φ63	φ19	10
	φ80		
7MPa	φ100	φ25	20
	φ50		
	φ63	φ19	10
14MPa	φ80		
	φ100	φ25	20

ロッド先端部は測長センサが内蔵されています。スプリングピン等ご使用の際は、先端からZY寸法までの範囲内でお願いします。

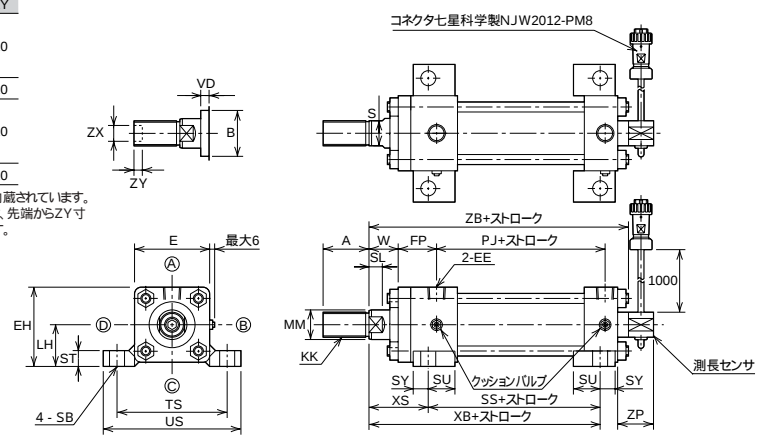

寸法表 / SD

呼び圧力	出力	内径	ロッド径	A	B	KK	MM	S	SL	VD	BB	DD	E
5MPa	10kN	φ50	B形	45	φ46	M24×1.5	φ28	24	14	10	11	M10×1.25	□76
	20kN	φ63		55	φ55	M30×1.5	φ35.5	30	16	10	13	M12×1.5	□90
7MPa	35kN	φ80		70	φ65	M39×1.5	φ45	41	20	10	16	M16×1.5	□110
	50kN	φ100		85	φ80	M48×1.5	φ56	50	23	10	18	M18×1.5	□135
14MPa	25kN	φ50	A形	55	φ50	M30×1.5	φ35.5	30	16	17	11	M10×1.25	□76
	40kN	φ63	B形	55	φ55	M30×1.5	φ35.5	30	16	10	13	M12×1.5	□90
	70kN	φ80		70	φ65	M39×1.5	φ45	41	20	10	16	M16×1.5	□110
	100kN	φ100		85	φ80	M48×1.5	φ56	50	23	10	18	M18×1.5	□135

呼び圧力	EE	F	FP	G	H	HL	J	PJ	PL	TG	W	Y	ZP
5MPa	Rc1/2	13	42	54	48	155	40	98	15	□52	30	72	43
	Rc1/2	15	46	56	52	163	40	102	15	□63	35	81	43
7MPa	Rc3/4	18	56	66	54	184	46	110	18	□80	35	91	43
	Rc3/4	20	58	66	60	205	59	116	31	□102	40	98	30
14MPa	Rc1/2	13	42	54	48	155	40	98	15	□52	41	83	43
	Rc1/2	15	46	56	52	163	40	102	15	□63	35	81	43
	Rc3/4	18	56	66	54	184	46	110	18	□80	35	91	43
	Rc3/4	20	58	66	60	205	59	116	31	□102	40	98	30

寸法表 / LA

呼び圧力	出力	内径	ロッド径	A	B	KK	MM	S	SL	VD	E	EE	EH
5MPa	10kN	φ50	B形	45	φ46	M24×1.5	φ28	24	14	10	□76	Rc1/2	83
	20kN	φ63		55	φ55	M30×1.5	φ35.5	30	16	10	□90	Rc1/2	95
7MPa	35kN	φ80		70	φ65	M39×1.5	φ45	41	20	10	□110	Rc3/4	115
	50kN	φ100		85	φ80	M48×1.5	φ56	50	23	10	□135	Rc3/4	138.5
14MPa	25kN	φ50	A形	55	φ50	M30×1.5	φ35.5	30	16	17	□76	Rc1/2	83
	40kN	φ63	B形	55	φ55	M30×1.5	φ35.5	30	16	10	□90	Rc1/2	95
	70kN	φ80		70	φ65	M39×1.5	φ45	41	20	10	□110	Rc3/4	115
	100kN	φ100		85	φ80	M48×1.5	φ56	50	23	10	□135	Rc3/4	138.5

呼び圧力	FP	LH	PJ	SB	SS	ST	SU	SY	TS	US	W	XB	XS	ZB	ZP
5MPa	42	45±0.15	98	φ14	108	17	34	14	115	145	30	168	60	196	43
	46	50±0.15	102	φ18	106	19	32	18	132	165	35	177	71	211	43
	56	60±0.25	110	φ18	124	25	42	18	155	190	35	198	74	235	43
7MPa	58	71±0.25	116	φ22	122	27	38	22	190	230	40	207	85	263	30
	42	45±0.15	98	φ14	108	17	34	14	115	145	41	179	71	207	43
	46	50±0.15	102	φ18	106	19	32	18	132	165	35	177	71	211	43
	56	60±0.25	110	φ18	124	25	42	18	155	190	35	198	74	235	43
	58	71±0.25	116	φ22	122	27	38	22	190	230	40	207	85	263	30


あつかん

FY・FE

PQCP - NH 1 FY 内径 B B ストローク - A B スイッチ記号 スイッチ数量 - 01

呼び圧力	内径	ZX	ZY
5MPa	φ50		
	φ63	φ19	10
	φ80		
7MPa	φ100	φ25	20
	φ50		
	φ63	φ19	10
14MPa	φ80		
	φ100	φ25	20

ロッド先端部は測長センサが内蔵されています。
スプリングピン等ご使用の際は、先端からZY寸法までの範囲内で願います。

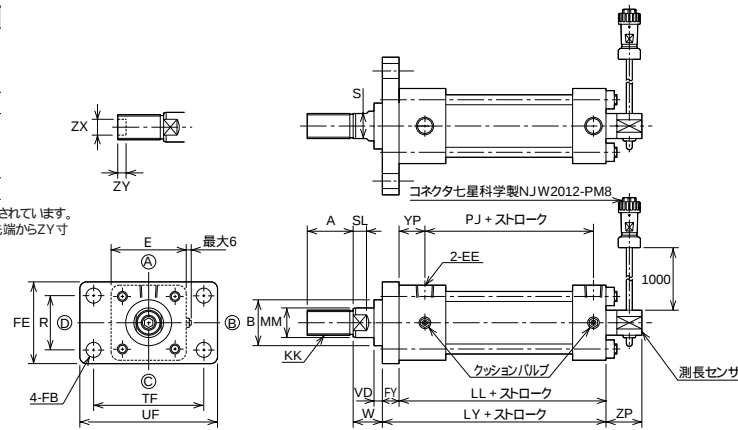


14MPa φ50はAロッドのため
支持形式はFE形になります。

TA

PQCP - NH 1 TA 内径 B B ストローク - A B スイッチ記号 スイッチ数量 - 01

呼び圧力	内径	ZX	ZY
5MPa	φ50		
	φ63	φ19	10
	φ80		
7MPa	φ100	φ25	20
	φ50		
	φ63	φ19	10
14MPa	φ80		
	φ100	φ25	20

ロッド先端部は測長センサが内蔵されています。
スプリングピン等ご使用の際は、先端からZY寸法までの範囲内で願います。

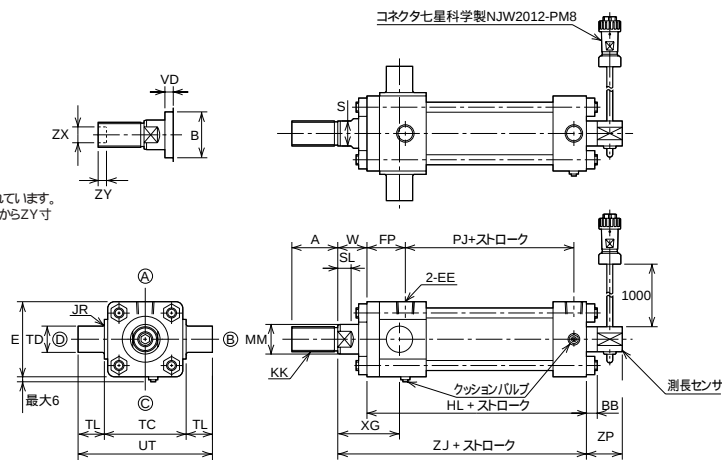

寸法表 / FY・FE

呼び圧力	出力	内径	ロッド径	A	B	KK	MM	S	SL	VD	E
5MPa	10kN	φ50	B形	45	φ46	M24 × 1.5	φ28	24	14	10	□76
	20kN	φ63		55	φ55	M30 × 1.5	φ35.5	30	16	10	□90
7MPa	35kN	φ80		70	φ65	M39 × 1.5	φ45	41	20	10	□110
	50kN	φ100		85	φ80	M48 × 1.5	φ56	50	23	10	□135
14MPa	25kN	φ50	A形	55	φ50	M30 × 1.5	φ35.5	30	16	17	□76
	40kN	φ63	B形	55	φ55	M30 × 1.5	φ35.5	30	16	10	□90
	70kN	φ80		70	φ65	M39 × 1.5	φ45	41	20	10	□110
	100kN	φ100		85	φ80	M48 × 1.5	φ56	50	23	10	□135

呼び圧力	EE	FY	FB	FE	LY	LL	PJ	R	TF	UF	W	YP	ZP
5MPa	Rc1/2	18	φ14	85	160	142	98	58	115	145	30	29	43
	Rc1/2	20	φ18	98	168	148	102	65	132	165	35	31	43
7MPa	Rc3/4	24	φ18	118	190	166	110	87	155	190	35	38	43
	Rc3/4	28	φ22	150	213	185	116	109	190	230	40	38	30
14MPa	Rc1/2	20	φ14	85	162	142	98	58	115	145	41	29	43
	Rc1/2	20	φ18	98	168	148	102	65	132	165	35	31	43
	Rc3/4	24	φ18	118	190	166	110	87	155	190	35	38	43
	Rc3/4	28	φ22	150	213	185	116	109	190	230	40	38	30

寸法表 / TA

呼び圧力	出力	内径	ロッド径	A	B	KK	MM	S	SL	VD	BB	E
5MPa	10kN	φ50	B形	45	φ46	M24 × 1.5	φ28	24	14	10	11	□76
	20kN	φ63		55	φ55	M30 × 1.5	φ35.5	30	16	10	13	□90
7MPa	35kN	φ80		70	φ65	M39 × 1.5	φ45	41	20	10	16	□110
	50kN	φ100		85	φ80	M48 × 1.5	φ56	50	23	10	18	□135
14MPa	25kN	φ50	A形	55	φ50	M30 × 1.5	φ35.5	30	16	17	11	□76
	40kN	φ63	B形	55	φ55	M30 × 1.5	φ35.5	30	16	10	13	□90
	70kN	φ80		70	φ65	M39 × 1.5	φ45	41	20	10	16	□110
	100kN	φ100		85	φ80	M48 × 1.5	φ56	50	23	10	18	□135


呼び圧力	EE	FP	HL	JR	PJ	TC	TD	TL	UT	W	XG	ZJ	ZP
5MPa	Rc1/2	42	155	R2.5	98	$85^{0}_{-0.35}$	φ25e9	25	135	30	66	185	43
	Rc1/2	46	163	R2.5	102	$98^{0}_{-0.35}$	φ31.5e9	31.5	161	35	74	198	43
7MPa	Rc3/4	56	184	R2.5	110	$118^{0}_{-0.35}$	φ31.5e9	31.5	181	35	82	219	43
	Rc3/4	58	205	R3	116	$145^{0}_{-0.4}$	φ40e9	40	225	40	89	245	30
14MPa	Rc1/2	42	155	R2.5	98	$85^{0}_{-0.35}$	φ25e9	25	135	41	77	196	43
	Rc1/2	46	163	R2.5	102	$98^{0}_{-0.35}$	φ31.5e9	31.5	161	35	74	198	43
	Rc3/4	56	184	R2.5	110	$118^{0}_{-0.35}$	φ31.5e9	31.5	181	35	82	219	43
	Rc3/4	58	205	R3	116	$145^{0}_{-0.4}$	φ40e9	40	225	40	89	245	30

TC


PQCP - NH 1 TC 内径 B B ストローク - A B スイッチ記号 スイッチ数量 - 01

呼び圧力	内径	ZX	ZY
5MPa	φ50		
	φ63	φ19	10
7MPa	φ80		
	φ100	φ25	20
14MPa	φ50		
	φ63	φ19	10
	φ80		
	φ100	φ25	20

ロッド先端部は測長センサが内蔵されています。スプリングピン等ご使用の際は、先端からZY寸法までの範囲内でお願いします。

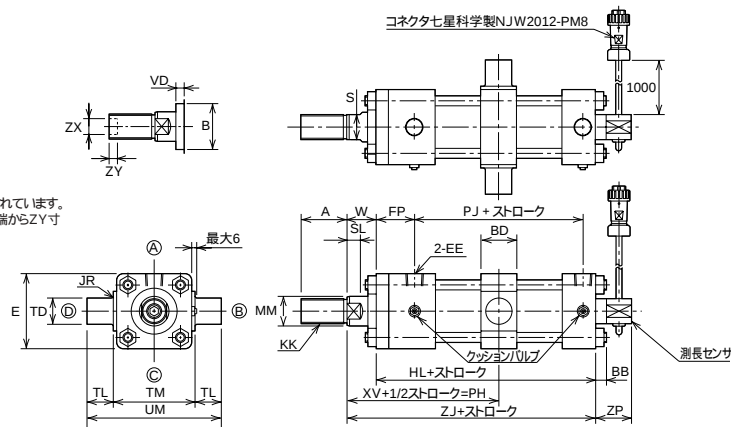

ロックナット



寸法表 / TC

呼び圧力	出力	内径	ロッド径	A	B	KK	MM	S	SL	VD	BB	BD	E
5MPa	10kN	φ50	B形	45	φ46	M24 × 1.5	φ28	24	14	10	11	33	□76
	20kN	φ63		55	φ55	M30 × 1.5	φ35.5	30	16	10	13	43	□90
7MPa	35kN	φ80		70	φ65	M39 × 1.5	φ45	41	20	10	16	43	□110
	50kN	φ100	A形	85	φ80	M48 × 1.5	φ56	50	23	10	18	53	□135
14MPa	25kN	φ50		55	φ50	M30 × 1.5	φ35.5	30	16	17	11	33	□76
	40kN	φ63		55	φ55	M30 × 1.5	φ35.5	30	16	10	13	43	□90
	70kN	φ80		70	φ65	M39 × 1.5	φ45	41	20	10	16	43	□110
	100kN	φ100		85	φ80	M48 × 1.5	φ56	50	23	10	18	53	□135

呼び圧力	EE	FP	HL	JR	最小PH	PJ	TD	TL	TM	UM	W	XV	ZJ	ZP
5MPa	Rc1/2	42	155	R2.5	113.5	98	φ25e9	25	85 _{0.35}	135	30	121	185	43
	Rc1/2	46	163	R2.5	127.5	102	φ31.5e9	31.5	98 _{0.35}	161	35	132	198	43
7MPa	Rc3/4	56	184	R2.5	140.5	110	φ31.5e9	31.5	118 _{0.35}	181	35	146	219	43
	Rc3/4	58	205	R3	152.5	116	φ40e9	40	145 _{0.4}	225	40	156	245	30
14MPa	Rc1/2	42	155	R2.5	124.5	98	φ25e9	25	85 _{0.35}	135	41	132	196	43
	Rc1/2	46	163	R2.5	127.5	102	φ31.5e9	31.5	98 _{0.35}	161	35	132	198	43
	Rc3/4	56	184	R2.5	140.5	110	φ31.5e9	31.5	118 _{0.35}	181	35	146	219	43
	Rc3/4	58	205	R3	152.5	116	φ40e9	40	145 _{0.4}	225	40	156	245	30

寸法表 / ロックナット

記号	Bロッド					Aロッド				
	部品形式	B	C	d	H	部品形式	B	C	d	H
φ50	LNH-24F-H	32	37.0	M24 × 1.5	14	LNH-30F-H	41	47.3	M30 × 1.5	17
φ63	LNH-30F-H	41	47.3	M30 × 1.5	17	-	-	-	-	-
φ80	LNH-39F-H	55	63.5	M39 × 1.5	20	-	-	-	-	-
φ100	LNH-48F-H	70	80.8	M48 × 1.5	26	-	-	-	-	-



注意

使用上の注意

- ①メンテナンスのためシリンダ部の分解を要する場合は別途ご相談ください。
- ②ロッド先端部は測長センサが内蔵されています。スプリングピン等ご使用の際は、先端からZY寸法までの範囲内でお願いします。
- ③位置管理システムには、位置決め機能はありません。