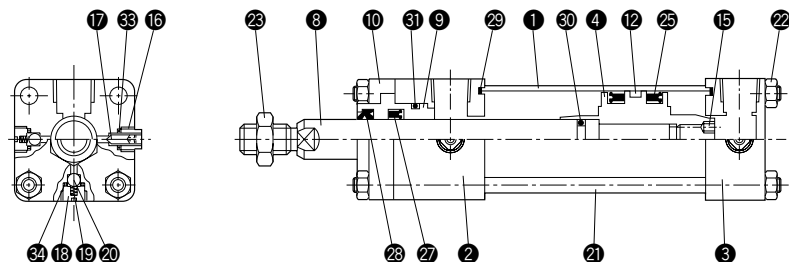
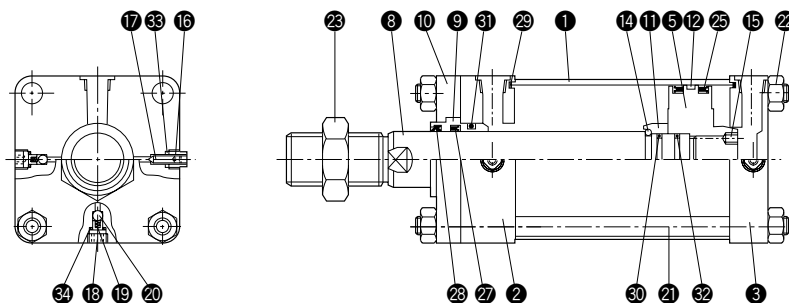




複動形片ロッド／標準形／35H-3

●内径 $\phi 32 \sim \phi 100$ ●内径 $\phi 125 \cdot \phi 160$ 

スリッパシールの場合

●内径 $\phi 32 \sim \phi 100$ ●内径 $\phi 125 \cdot \phi 160$ 

●スリッパシールは日本バルカー工業株式会社の登録商標です。

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	シリンダチューブ	機械構造用炭素鋼	1
②	ロッドカバー	機械構造用炭素鋼($\phi 32 \sim \phi 100$) 一般構造用圧延鋼($\phi 125 \cdot \phi 160$)	1
③	ヘッドカバー	機械構造用炭素鋼($\phi 32 \sim \phi 100$) 一般構造用圧延鋼($\phi 125 \cdot \phi 160$)	1
④	ピストン($\phi 32 \sim \phi 100$)	機械構造用炭素鋼	1
⑤	ピストン($\phi 125 \cdot \phi 160$)	機械構造用炭素鋼	1
⑧	ピストンロッド	機械構造用炭素鋼	1
⑨	プシュ	特殊銅合金($\phi 32 \sim \phi 100$) 青銅鋳物($\phi 125 \cdot \phi 160$)	1
⑩	押え板	機械構造用炭素鋼($\phi 32 \sim \phi 100$) 一般構造用圧延鋼($\phi 125 \cdot \phi 160$)	1
⑪	クッションリング	一般構造用圧延鋼	1
⑫	ウェアリング	合成樹脂	1
⑭	ストップリング	ピアノ線	1
⑮	止めねじ	クロムモリブデン鋼	1
⑯	クッションプラグ	クロムモリブデン鋼($\phi 32 \cdot \phi 40$) 一般構造用圧延鋼($\phi 50 \sim \phi 160$)	2
⑰	クッションバルブ	クロムモリブデン鋼	2
⑱	チェックプラグ	クロムモリブデン鋼($\phi 32 \cdot \phi 40$) 一般構造用圧延鋼($\phi 50 \sim \phi 160$)	4
⑲	チェックスプリング	ピアノ線	4
⑳	チェックボール	高炭素クロム軸受鋼	4
㉑	タイロッド	機械構造用炭素鋼	4
㉒	タイロッドナット	機械構造用炭素鋼	8
㉓	先端金具用ロックナット	機械構造用炭素鋼($\phi 32 \sim \phi 100$) 一般構造用圧延鋼($\phi 125 \cdot \phi 160$)	1

●上表は両側クッション付の数量です。

パッキンリスト

標準形／**1** ニトリルゴム／35H-3

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ32	φ40	φ50	φ63
25	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	RHP-32	RHP-40	RHP-50	RHP-63
27	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR-16	UHR-16	UHR-22	UHR-22
28	ダストワイパ	ニトリルゴム	1	DHS-16	DHS-16	DHS-22	DHS-22
29	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50	TX-63
30	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1	S-10	P-12	P-18	P-18
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	G-25	G-25	G-35	G-35
32	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	—	—
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-8	TF-8	TF-8	TF-12
34	チェックバルブシール	金輪付ニトリルゴム	4	CR-8	CR-8	CR-8	CR-12
パセツキトン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3/PKS1-032	LH3/PKS1-040	LH3/PKS1-050	LH3/PKS1-063

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ80	φ100	φ125	φ160
25	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	RHP-80A	RHP-100A	RHP-125A	RHP-160
27	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR-28A	UHR-36	UHR-45A	UHR-56
28	ダストワイパ	ニトリルゴム	1	DHS-28	DHS-36	DHS-45	DHS-56
29	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-80	TX-100	TX-125	TO-160
30	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1	P-22A	G-30	G-40	G-50
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	P-36	P-46	G-55	G-65
32	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	G-40	G-50
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-12	TF-14	TF-14	TF-18
34	チェックバルブシール	金輪付ニトリルゴム	4	CR-12	CR-14	CR-14	CR-18
パセツキトン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3/PKS1-080	LH3/PKS1-100	LH3/PKS1-125	LH3/PKS1-160

●OリングはJIS B2401-1Aです。
注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

標準形／**3** ふっ素ゴム／35H-3

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ32	φ40	φ50	φ63
25	ピストンパッキン	ふっ素ゴム	2	RHP-32	RHP-40	RHP-50	RHP-63
27	ロッドパッキン	ふっ素ゴム	1	UHR-16	UHR-16	UHR-22	UHR-22
28	ダストワイパ	ふっ素ゴム	1	DHS-16	DHS-16	DHS-22	DHS-22
29	端面シール	ふっ素ゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50	TX-63
30	ピストンロッド用Oリング	ふっ素ゴム	1	S-10	P-12	P-18	P-18
31	ブシュ用Oリング	ふっ素ゴム	1	G-25	G-25	G-35	G-35
32	ピストン用Oリング	ふっ素ゴム	1	—	—	—	—
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-8	TF-8	TF-8	TF-12
34	チェックバルブシール	ふっ素樹脂(着色)	4	CF-8A※	CF-8A	CF-8	CF-12
パセツキトン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3/PKS3-032	LH3/PKS3-040	LH3/PKS3-050	LH3/PKS3-063

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ80	φ100	φ125	φ160
25	ピストンパッキン	ふっ素ゴム	2	RHP-80A	RHP-100A	RHP-125A	RHP-160
27	ロッドパッキン	ふっ素ゴム	1	UHR-28A	UHR-36	UHR-45A	UHR-56
28	ダストワイパ	ふっ素ゴム	1	DHS-28	DHS-36	DHS-45	DHS-56
29	端面シール	ふっ素ゴム	2	TX-80	TX-100	TX-125	TO-160
30	ピストンロッド用Oリング	ふっ素ゴム	1	P-22A	G-30	G-40	G-50
31	ブシュ用Oリング	ふっ素ゴム	1	P-36	P-46	G-55	G-65
32	ピストン用Oリング	ふっ素ゴム	1	—	—	G-40	G-50
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-12	TF-14	TF-14	TF-18
34	チェックバルブシール	ふっ素樹脂(着色)	4	CF-12	CF-14	CF-14	CF-18
パセツキトン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3/PKS3-080	LH3/PKS3-100	LH3/PKS3-125	LH3/PKS3-160

●OリングはJIS B2401-1Aです。
注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。
※LA形C面のみCF-8になります。

パッキンリスト

標準形／**6** 水素化ニトリルゴム／35H-3

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ32	φ40	φ50	φ63
25	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	2	RHP-32	RHP-40	RHP-50	RHP-63
27	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHR-16	UHR-16	UHR-22	UHR-22
28	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	1	DHS-16	DHS-16	DHS-22	DHS-22
29	端面シール	水素化ニトリルゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50	TX-63
30	ピストンロッド用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	S-10	P-12	P-18	P-18
31	ブッシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	G-25	G-25	G-35	G-35
32	ピストン用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	—	—	—	—
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-8	TF-8	TF-8	TF-12
34	チェックバルブシール	ふっ素樹脂(着色)	4	CF-8A※	CF-8A	CF-8	CF-12
パセッキン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3/PKS6-032	LH3/PKS6-040	LH3/PKS6-050	LH3/PKS6-063

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ80	φ100	φ125	φ160
25	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	2	RHP-80A	RHP-100A	RHP-125A	RHP-160
27	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHR-28A	UHR-36	UHR-45A	UHR-56
28	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	1	DHS-28	DHS-36	DHS-45	DHS-56
29	端面シール	水素化ニトリルゴム	2	TX-80	TX-100	TX-125	TO-160
30	ピストンロッド用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	P-22A	G-30	G-40	G-50
31	ブッシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	P-36	P-46	G-55	G-65
32	ピストン用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	—	—	G-40	G-50
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-12	TF-14	TF-14	TF-18
34	チェックバルブシール	ふっ素樹脂(着色)	4	CF-12	CF-14	CF-14	CF-18
パセッキン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3/PKS6-080	LH3/PKS6-100	LH3/PKS6-125	LH3/PKS6-160

●OリングはJIS B2401-1Aです。
注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。
※LA形C面のみCF-8になります。

標準形／**8** スリッパーシール／35H-3


No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ32	φ40	φ50	φ63
26	スリッパーシール	ふっ素樹脂3U8+ニトリルゴム	1	APS-32	APS-40	APS-50	APS-63
27	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR-16	UHR-16	UHR-22	UHR-22
28	ダストワイパ	ニトリルゴム	1	DHS-16	DHS-16	DHS-22	DHS-22
29	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50	TX-63
30	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1	S-10	P-12	P-18	P-18
31	ブッシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	G-25	G-25	G-35	G-35
32	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	—	—
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-8	TF-8	TF-8	TF-12
34	チェックバルブシール	金輪付ニトリルゴム	4	CR-8	CR-8	CR-8	CR-12
パセッキン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3/PKS8-032	LH3/PKS8-040	LH3/PKS8-050	LH3/PKS8-063

No.	部品名	材質	数量	部品形式			
				φ80	φ100	φ125	φ160
26	スリッパーシール	ふっ素樹脂+ニトリルゴム	1	APS-80	APS-100	APS-125	APS-160
27	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR-28A	UHR-36	UHR-45A	UHR-56
28	ダストワイパ	ニトリルゴム	1	DHS-28	DHS-36	DHS-45	DHS-56
29	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-80	TX-100	TX-125	TO-160
30	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1	P-22A	G-30	G-40	G-50
31	ブッシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	P-36	P-46	G-55	G-65
32	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	1	—	—	G-40	G-50
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-12	TF-14	TF-14	TF-18
34	チェックバルブシール	金輪付ニトリルゴム	4	CR-12	CR-14	CR-14	CR-18
パセッキン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3/PKS8-080	LH3/PKS8-100	LH3/PKS8-125	LH3/PKS8-160

●OリングはJIS B2401-1Aです。
●スリッパーシールは日本バルカー工業株式会社の登録商標です。
注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。


複動形片ロッド／スイッチセット／35H-3R

●内径φ32～φ100

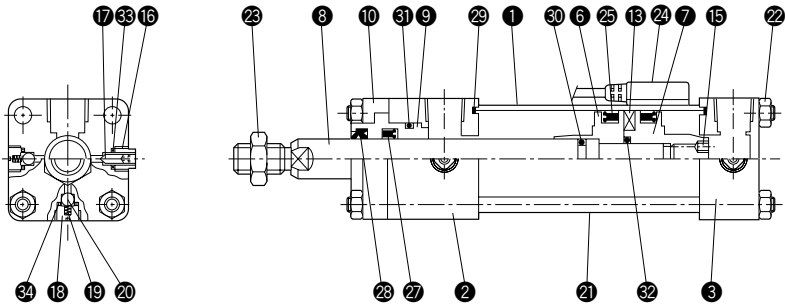

スリッパシールの場合

●内径φ32～φ100



●スリッパシールは日本バルカー工業株式会社の登録商標です。

部品表

No.	名 称	材 質	数量
①	シリンダチューブ	ステンレス	1
②	ロッドカバー	機械構造用炭素鋼	1
③	ヘッドカバー	機械構造用炭素鋼	1
⑥	ピストンR	特殊銅合金	1
⑦	ピストンH	特殊銅合金	1
⑧	ピストンロッド	ステンレス(φ32) 機械構造用炭素鋼(φ40～φ100)	1
⑨	プシュ	特殊銅合金(φ32～φ100)	1
⑩	押え板	機械構造用炭素鋼	1
⑫	ウェアリング	合成樹脂	1
⑮	磁石	—	1
⑮	止めねじ	クロムモリブデン鋼	1
⑮	クッションプラグ	クロムモリブデン鋼(φ32・φ40) 一般構造用圧延鋼(φ50～φ100)	2
⑮	クッションバルブ	クロムモリブデン鋼	2
⑮	チェックプラグ	クロムモリブデン鋼(φ32・φ40) 一般構造用圧延鋼(φ50～φ100)	4
⑮	チェックスプリング	ピアノ線	4
⑮	チェックボール	高炭素クロム軸受鋼	4
⑮	タイロッド	機械構造用炭素鋼	4
⑮	タイロッドナット	機械構造用炭素鋼	8
⑮	先端金具用ロックナット	機械構造用炭素鋼	1
⑮	スイッチ	—	—

●上表は両側クッション付の数量です。

パッキンリスト

スイッチセット／**1** ニトリルゴム／35H-3R

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ32	φ40	φ50
25	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	RHP-32	RHP-40	RHP-50
27	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR-16	UHR-16	UHR-22
28	ダストワイパ	ニトリルゴム	1	DHS-16	DHS-16	DHS-22
29	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50
30	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1	S-10	P-12	P-18
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	G-25	G-25	G-35
32	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	1	P-12	P-12	P-18
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-8	TF-8	TF-8
34	チェックバルブシール	金輪付ニトリルゴム	4	CR-8	CR-8	CR-8
パセツキトン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3R/PKS1-032	LH3R/PKS1-040	LH3R/PKS1-050

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ63	φ80	φ100
25	ピストンパッキン	ニトリルゴム	2	RHP-63	RHP-80A	RHP-100A
27	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR-22	UHR-28A	UHR-36
28	ダストワイパ	ニトリルゴム	1	DHS-22	DHS-28	DHS-36
29	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-63	TX-80	TX-100
30	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1	P-18	P-22A	G-30
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	G-35	P-36	P-46
32	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	1	P-18	P-24	G-30
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-12	TF-12	TF-14
34	チェックバルブシール	金輪付ニトリルゴム	4	CR-12	CR-12	CR-14
パセツキトン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3R/PKS1-063	LH3R/PKS1-080	LH3R/PKS1-100

●OリングはJIS B2401-1Aです。

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

スイッチセット／**3** ふっ素ゴム／35H-3R

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ32	φ40	φ50
25	ピストンパッキン	ふっ素ゴム	2	RHP-32	RHP-40	RHP-50
27	ロッドパッキン	ふっ素ゴム	1	UHR-16	UHR-16	UHR-22
28	ダストワイパ	ふっ素ゴム	1	DHS-16	DHS-16	DHS-22
29	端面シール	ふっ素ゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50
30	ピストンロッド用Oリング	ふっ素ゴム	1	S-10	P-12	P-18
31	ブシュ用Oリング	ふっ素ゴム	1	G-25	G-25	G-35
32	ピストン用Oリング	ふっ素ゴム	1	P-12	P-12	P-18
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-8	TF-8	TF-8
34	チェックバルブシール	ふっ素樹脂(着色)	4	CF-8A※	CF-8A	CF-8
パセツキトン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3R/PKS3-032	LH3R/PKS3-040	LH3R/PKS3-050

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ63	φ80	φ100
25	ピストンパッキン	ふっ素ゴム	2	RHP-63	RHP-80A	RHP-100A
27	ロッドパッキン	ふっ素ゴム	1	UHR-22	UHR-28A	UHR-36
28	ダストワイパ	ふっ素ゴム	1	DHS-22	DHS-28	DHS-36
29	端面シール	ふっ素ゴム	2	TX-63	TX-80	TX-100
30	ピストンロッド用Oリング	ふっ素ゴム	1	P-18	P-22A	G-30
31	ブシュ用Oリング	ふっ素ゴム	1	G-35	P-36	P-46
32	ピストン用Oリング	ふっ素ゴム	1	P-18	P-24	G-30
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-12	TF-12	TF-14
34	チェックバルブシール	ふっ素樹脂(着色)	4	CF-12	CF-12	CF-14
パセツキトン	複動形片ロッドシリンダ	—	1セット	LH3R/PKS3-063	LH3R/PKS3-080	LH3R/PKS3-100

●OリングはJIS B2401-1Aです。

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

※LA形C面のみCF-8になります。

パッキンリスト

スイッチセット／**6** 水素化ニトリルゴム／35H-3R

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ32	φ40	φ50
25	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	2	RHP-32	RHP-40	RHP-50
27	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHR-16	UHR-16	UHR-22
28	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	1	DHS-16	DHS-16	DHS-22
29	端面シール	水素化ニトリルゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50
30	ピストンロッド用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	S-10	P-12	P-18
31	ブシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	G-25	G-25	G-35
32	ピストン用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	P-12	P-12	P-18
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-8	TF-8	TF-8
34	チェックバルブシール	ふっ素樹脂(着色)	4	CF-8A※	CF-8A	CF-8
パセ ッ キ ト ン	複動形片ロッド シリンダ	——	1セット	LH3R/PKS6-032	LH3R/PKS6-040	LH3R/PKS6-050

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ63	φ80	φ100
25	ピストンパッキン	水素化ニトリルゴム	2	RHP-63	RHP-80A	RHP-100A
27	ロッドパッキン	水素化ニトリルゴム	1	UHR-22	UHR-28A	UHR-36
28	ダストワイパ	水素化ニトリルゴム	1	DHS-22	DHS-28	DHS-36
29	端面シール	水素化ニトリルゴム	2	TX-63	TX-80	TX-100
30	ピストンロッド用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	P-18	P-22A	G-30
31	ブシュ用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	G-35	P-36	P-46
32	ピストン用Oリング	水素化ニトリルゴム	1	P-18	P-24	G-30
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-12	TF-12	TF-14
34	チェックバルブシール	ふっ素樹脂(着色)	4	CF-12	CF-12	CF-14
パセ ッ キ ト ン	複動形片ロッド シリンダ	——	1セット	LH3R/PKS6-063	LH3R/PKS6-080	LH3R/PKS6-100

●OリングはJIS B2401-1Aです。

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。

※LA形C面のみCF-8になります。

スイッチセット／**8** スリッパシール／35H-3R

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ32	φ40	φ50
26	スリッパシール	ふっ素樹脂 +ニトリルゴム	1	APS-32	APS-40	APS-50
27	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR-16	UHR-16	UHR-22
28	ダストワイパ	ニトリルゴム	1	DHS-16	DHS-16	DHS-22
29	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-32	TX-40	TX-50
30	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1	S-10	P-12	P-18
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	G-25	G-25	G-35
32	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	1	P-12	P-12	P-18
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-8	TF-8	TF-8
34	チェックバルブシール	金輪付ニトリルゴム	4	CR-8	CR-8	CR-8
パセ ッ キ ト ン	複動形片ロッド シリンダ	——	1セット	LH3R/PKS8-032	LH3R/PKS8-040	LH3R/PKS8-050

No.	部品名	材質	数量	部品形式		
				φ63	φ80	φ100
26	スリッパシール	ふっ素樹脂 +ニトリルゴム	1	APS-63	APS-80	APS-100
27	ロッドパッキン	ニトリルゴム	1	UHR-22	UHR-28A	UHR-36
28	ダストワイパ	ニトリルゴム	1	DHS-22	DHS-28	DHS-36
29	端面シール	ニトリルゴム	2	TX-63	TX-80	TX-100
30	ピストンロッド用Oリング	ニトリルゴム	1	P-18	P-22A	G-30
31	ブシュ用Oリング	ニトリルゴム	1	G-35	P-36	P-46
32	ピストン用Oリング	ニトリルゴム	1	P-18	P-24	G-30
33	クッションバルブシール	ふっ素樹脂(白色)	2	TF-12	TF-12	TF-14
34	チェックバルブシール	金輪付ニトリルゴム	4	CR-12	CR-12	CR-14
パセ ッ キ ト ン	複動形片ロッド シリンダ	——	1セット	LH3R/PKS8-063	LH3R/PKS8-080	LH3R/PKS8-100

●OリングはJIS B2401-1Aです。

●スリッパシールは日本バルカー工業株式会社の登録商標です。

注) パッキン呼び形式は変更する場合があります。